

TRAILERS

TRIGANO

Sun way

REMORQUES



VERSION 6



Édito

Naviguer est synonyme de liberté. Mais naviguer sur tous les plans d'eau, du littoral aux lacs alpins, des grands fleuves aux côtes de la Corse ou de la Grèce, c'est encore mieux ! En choisissant une remorque Sun way, vous optez pour la sécurité sur la route et l'efficacité pour vos manutentions.

Sur les cales de mise à l'eau et sur la route des vacances, les remorques Porte-bateaux Sunway sont devenues les remorques les plus vendues en France.

Partenaire des plus grandes marques de bateaux, partenaire de nombreux événements nautiques, en étant au contact constant des utilisateurs et à l'écoute de notre réseau, nous avons pu améliorer année après année nos produits.

De nombreuses innovations vous sont présentées dans ce catalogue et nous permettent de rester les leaders du marché.

Du porte-barque jusqu'à la remorque immergeable 3t5, la gamme complète de nos produits est dans ce catalogue, qui va vous permettre de faire le bon choix.

Notre réseau de distributeurs professionnels présent sur toute la France et dans les principaux pays d'Europe est à votre disposition pour vous renseigner, et vous proposer la remorque idéale correspondant à votre utilisation.

Bonne route et bonne navigation.

SOMMAIRE

Sommaire

04

LE POINT
SÉCURITÉ

15

GAMME
TIMON BASCULANT

22

GAMME
PORTE-BARQUE

05

NOTRE
GUIDE

17

GAMME
PNEUMATIQUE

23

GAMME
MANUTENTION

06

GAMME
GALAXY 2.0

18

GAMME
PORTE-JET

24

NOS
ACCESSOIRES

11

GAMME
FAST

19

GAMME
BASS BOAT

26

GAMME
BERS

14

GAMME
SPÉCIALE

21

GAMME
VOILIERS À GRUTER

27

PHOTOS
NOUVEAUTÉ

Permis, CU et PTAC

Permis B



PTAC ≤ 3500kg PTAC ≤ 750kg

Permis B



& PTAC ≤ 3500kg PTAC ≤ 750kg
PTAC + PTAC ≤ 3500kg

Permis B
code96



& PTAC ≤ 3500kg PTAC ≤ 750kg
PTAC + PTAC ≤ 4250kg

Permis BE



PTAC ≤ 3500kg PTAC ≤ 3500kg



& PTAC ≤ 750kg
MV ≥ 2x PTAC



ou PTAC > 750kg
MV ≤ 2x PTAC



PTAC ≤ 500kg



PTAC > 500kg

Détarrage

LIDER
e2*2007/46*0199*18
VN52L1B21N1000086
0 - 1350 kg
1 - 100 kg
2 - 1350 kg
3 - - kg

PV	370	kg
PTAC	1350	kg
lxL	2.17x7.26	m
S	15.75	m2

Diminution PTAC = Diminution CU*

Exemple :

GS 13 : PTAC 1350 kg / CU : 980 kg

Si détarrage en PTAC 1200 kg donc CU = 980 kg - 150 kg = 820 kg


**Attention, changement possible
AVANT IMMATRICULATION uniquement**

PTAC possibles (contacter le revendeur)


*CU : Charge utile

Longueurs max et hors-tout

Gamme Fast

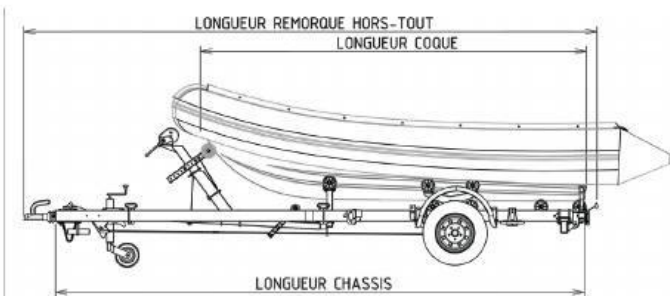

Gamme Galaxy 2.0

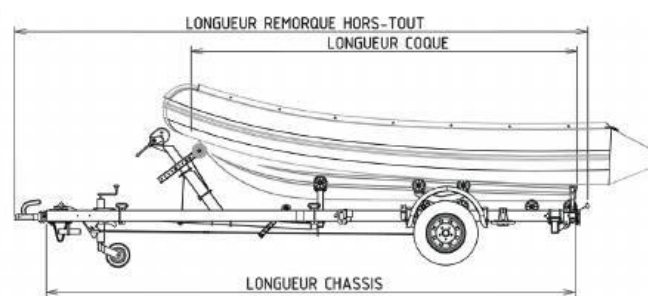



Freins à disque avec moyeux à bain d'huile

Roulements d'essieux garantis étanches. Moyeux à bain d'huile avec contrôle visuel.



Accastillage Inox

Les brides, la transmission de freinage et la visserie sont en INOX A4 qualité marine. Les ailes sont en INOX.



Tambours avec roulements étanches

Roulements d'essieux garantis étanches sur les remorques freinées de la gamme Fast.

Les pièces en mouvement dans le tambour sont traitées anti-corrosion.



Kit rouleaux Step

Les kits rouleaux STEP peuvent équiper la majorité des remorques de la gamme Sun way. Ils permettent de monter facilement n'importe quel type de coque sur la remorque. Particulièrement efficace sur la gamme Fast !



Feux à LED

Les feux à Led permettent une consommation moins importante, mais surtout une meilleure fiabilité de l'éclairage : plus de filaments qui sautent ou d'ampoules qui se déconnectent.



Feux étanches à LED

Optiques et connectiques des feux étanches à l'immersion. SUN WAY garantit ses feux étanches deux ans.



Moyeux à bain d'huile

Grâce à son cabochon transparent, le moyeu bain d'huile permet de contrôler la bonne lubrification des roulements et l'absence d'eau dans le moyeu.



Galaxy^{2.0}

BIENVENUE DANS LA NAVIGATION EN TOUTE LIBERTÉ !

Avec plus de 30 000 remorques Galaxy vendues depuis que Sunway fait parti de la société Lider, nous avons eu tout le loisirs de prouver la robustesse et la fiabilité de cette gamme historique.

Depuis plus de 2 ans, la **Galaxy 2.0** est notre cœur de gamme.

Equipée d'un chemin de roulement fixé sur la traverse arrière basculante, le bateau reste centré sur ses rouleaux durant toute la montée et la descente, en conservant une structure triangulée. Les feux fixes étanches sont désormais de série sur les remorques freinées.

Cette **Galaxy 2.0** va faciliter vos manutentions, tout en gardant ses qualités de routière.

Gamme GE

De conception traditionnelle et avec des équipements simplifiés, la gamme GE répond à un critère d'accessibilité au plus grand nombre. Cette gamme répond à un cahier des charges simple et une fonction: un produit pour un usage. Disponible en 750 & 1350kg de PTAC.

Options disponibles

- Treuil électrique
- Passerelle
- Equipement spécifique pour coque à step
- Kit EasyFit
- Patins Bois/moquette
- Kit de rinçage



Non freinées

GE75
avec Kit multi-rouleaux



TBS75
avec Kit multi-rouleaux



Gamme Éco

GE75 | GE13

Modèle	PTAC max (en kg)	PV (en kg)	Roues	CU maxi (en kg)	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Largeur HT (en m)	Longueur HT (en m)
NON FREINÉE								
GE75	750	160	155/70 R 13	590	5	4.60	1.89	5
FREINÉE								
GE13	1350	335	165 R 13C	1015	6.20	5.58	2.10	6.32

Non Freinée

TBS75 | G380M19

Modèle	PTAC max (en kg)	PV (en kg)	Roues	CU maxi (en kg)	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Largeur HT (en m)	Longueur HT (en m)
NON FREINÉES								
TBS75	750	190	155/70 R 13	560	5.15	4.80	1.83	5.99
G380M19	500	140	500x10	360	5	4.60	1.61	5.10
		152	135R13	348				



Les TBS75 et G380M19 sont équipées de
moyeux à bain d'huile




Freinées 1 essieu

GS10 | GS12 | GS13 | GS16 | GS18

Kit multi-rouleaux / Kit patins / Kit coque à steps ou Kit Easy Fit

GS16
avec Kit multi-rouleaux

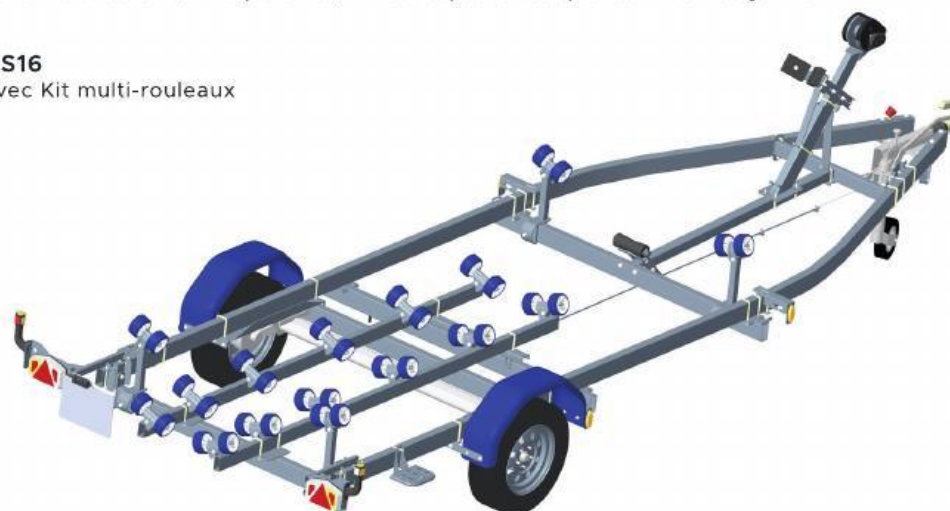

Modèle	PTAC max (en kg)	PV (en kg)	Roues	CU maxi (en kg)	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Largeur HT (en m)	Longueur HT (en m)	Option Longerons longs
FREINÉES 1 ESSIEU									
GS10*	1000	330	185/70 R13	670	5.70	4.90	2.07	6,25	-
GS12	1200	350	165R13C	850	5.70	4.90	2.07	6,25	-
GS13	1350	370	165R14C	980	6.18	5.52	2.18	6,59	+50cm
GS16	1600	410	185R14C	1190	6.18	5.52	2.18	6,59	+50cm
GS18	1800	460	195R14C	1340	6.68	6.02	2.18	7,06	-

Freinées 2 essieux | Freinées 3 essieux

GD09 | GD12 | GD13 | GD16 | GD18 | TBT16

Kit multi-rouleaux / Kit patins / Kit coque à steps ou Kit Easy Fit

GD16
avec Kit multi-rouleaux



Modèle	PTAC max (en kg)	PV (en kg)	Roues	CU maxi (en kg)	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Largeur HT (en m)	Longueur HT (en m)	Option Longerons longs
FREINÉES 2 ESSIEUX									
GD09	1800	480	175/70 R13	1320	6.68	6.05	2.18	7.06	-
GD12	2400	540	165R13C	1860	7.16	6.50	2.33	7.55	+50cm
GD13	2700	555	165R14C	2145	7.16	6.50	2.33	7.55	+50cm
GD16	3200	640	185R14C	2560	7.69	7.00	2.33	8.08	+150cm
GD18	3500	665	195R14C	2835	7.69	7.00	2.33	8.08	+150cm
FREINÉES 3 ESSIEUX									
TBT16	3500	891	185R14C	2609	9.19	8.50	2.32	10.4	

* la modification du PTAC est impossible après commande





Gamme Fast Immergeable

Mises sur le marché en 2011, les remorques immergeables de la gamme Fast furent une véritable révolution.

Une utilisation beaucoup plus facile grâce aux préconisations d'utilisation : vous pouvez descendre la remorque réellement dans l'eau jusqu'à ce que le bateau flotte sans démonter les feux qui sont ici étanches et fixes.

Un moyen de contrôle beaucoup plus aisé des moyeux grâce au cabochon transparent.

Un vieillissement retardé avec l'accastillage inox et le kit rincage des tambours monté de série



D1857
avec Kit multi-rouleaux



D2413
avec Kit patins / rouleaux

Non Freinées

D1655 | D1857
Kit patins ou kit multi-rouleaux



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
D1655	500	500 x 10	342 kg	5.00	4.30
		135R13	336 kg	5.00	4.30
D1857	750	155/70R13	550 kg	5.30	4.60



Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile

Freinées 1 essieu

NOUVEAUTÉ



D2411 | D2413 | D2415 | D2416 | D2418
Kit patins / rouleaux, kit multi-rouleaux /kit coque à steps ou kit Easy Fit

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Longerons longs
				Longerons courts	Longerons courts	
D2411	1000	185/70R13	660 kg	5.70	4.70	+ 60 cm
D2413	1350	165R14C	940 kg	6.20	5.20	+ 80 cm
D2415	1500	175R14C	1070 kg	6.50	5.50	+ 80 cm
D2416	1600	195R14C	1160 kg	6.50	5.50	+ 80 cm
D2418	1800	195R14C	1300 kg	6.50	5.50	+ 100 cm

Info : diminution CU pour les versions longerons longs

Freinées 2 essieux

NOUVEAUTÉ



D2421 | D2423 | D2425 | D2428

Kit patins / rouleaux, kit multi-rouleaux / kit coque à steps ou kit Easy Fit

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	L.châssis (en m)	L. coque (en m)	Longerons longs
				Longerons courts	Longerons courts	
D2421	2000	185/70R13	1460	7.10	6	+ 100 cm
D2423	2700	165R14C	2010	7.60	6.50	+ 60 cm
D2425	3000	175R14C	2290	7.70	6.70	+ 140 cm
D2428	3500	195R14C	2760	7.70	6.70	+ 140 cm

D2428
avec Kit multi-rouleaux

Descriptif des kits

Remorques concernées	KIT PATINS / ROULEAUX				KIT MULTIROULEAUX		
	Patin Lg en mètre x qté	Basculeur Gauche x qté	Basculeur Droit x qté	Chandelles x qté	Basculeur Gauche x qté	Basculeur Droit x qté	Chandelles x qté
D1655	2m x 2	-	-	-	BD x 1	BD x 1	CS x 2
D1857	2m x 2	-	-	-	BD x 2	BD x 2	CS x 4
D2411	3m x 2	-	-	-	BD x 2	BD x 2	CS x 2 - CD x 2
D2413 - D2415 - D2416	3m x 2	BT x 1	BT x 1	-	BT x 2	BT x 2	CS x 2 - CD x 2
D2418	3m x 2	BT x 1 - BD x 1	BT x 1 - BD x 1	-	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2 - CD x 4
D2421	3m x 2	BT x 1 - BD x 1	BT x 1 - BD x 1	CS x 2	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2 - CD x 4
D2423 - D2425 - D2428	3m x 2	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2	BT x 3	BT x 3	CS x 2 - CD x 4

BD : Basculeur double - BT : Basculeur Triple - CS : Chandelle Simple - CD : Chandelle Double



D2428SN
avec Kit patins

Gamme châssis soudés

Remorque châssis soudée pour gamme bateau spécifique (Bénéteau Flyer, Jeanneau Cap Camarat, Bayliner Element...) Gamme spécifique fabricants.

G1260CC17



Freinées 2 essieux châssis soudés



D2425SN | D2428SN

Remorques polyvalentes pour bateaux : à arbre d'hélices, de ski-nautique...
Kit patins

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
D2425SN	3000	175R14C	2290 kg	7.70	6.70
D2428SN	3500	195R14C	2700 kg	8.50	7.40

Disponibles avec option chandelle réglable : S32026



Non Freinées | Freinées 1 essieu



SW535M19

avec chemin de rouleaux central



SW845M16

avec chemin de rouleaux central

Non Freinées

SW385M16 | SW535M19

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW385M16	500	500x10	350 kg	5.00	4.60
		135R13	344 kg		
SW535M19	750	155/70R13	560 kg	5.00	4.60



Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile

Freinées 1 essieu

SW655M16 | SW845M16 | SW1005M16 | SW1265M16

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW655M16	900	175/70R13	650 kg	5.50	4.70
SW845M16	1200	165R14C	900 kg	5.70	4.86
SW1005M16	1300	165R14C	990 kg	6.00	5.10
SW1265M16	1600	185R14C	1240 kg	6.10	5.27

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 75cm



Freinées 2 essieux

SW1405M16 | SW1665M16 | SW2025M16
avec chemin de rouleaux central

SW1665M16
avec chemin de rouleaux central



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW1405M16	1800	175/70R13	1360 kg	6.90	5.90
SW1665M16	2120	185/70R13	1610 kg	7.40	6.40
SW2025M16	2500	165R14C	1980 kg	7.40	6.50

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 60cm



SW225Pn12



SW345Pn12

Non Freinées

SW225PN12 | SW265PN12 | SW345PN12

Équipement pour bateaux pneumatiques

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW225Pn12	360	500x10	236 kg	4.00	3.60
		135R13	230 kg		
SW265Pn12	500	500x10	340 kg	4.50	4.20
		135R13	334 kg		
SW345Pn12	500	500x10	335 kg	4.70	4.40
		135R13	329 kg		



Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile



GAMME Porte-Jet

Non Freinées | Doubles Jet Fast



G500J20
avec équipement Jet



D1613J
avec équipement Jet

Non Freinées

G250J14 | G500J20
Équipement Jet

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
G250J14	500	500x10	380 kg
		135R13	370 kg
G500J20	650	155/70R13	500 kg
G600J21	750	155/70R13	595 kg



Les G500J20 et G600J21 sont équipées de moyeux à bain d'huile

Double Jet Fast


D2057J | D1613J
Équipement Double Jet



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
NON FREINÉE			
D2057J	750	155/70R13	450 kg
FREINÉE 1 ESSIEU			
D1613J	1350	165R14C	990 kg


Non Freinées

G380PT18 | G510PT19
Rampes moquette équipées d'Easygliss

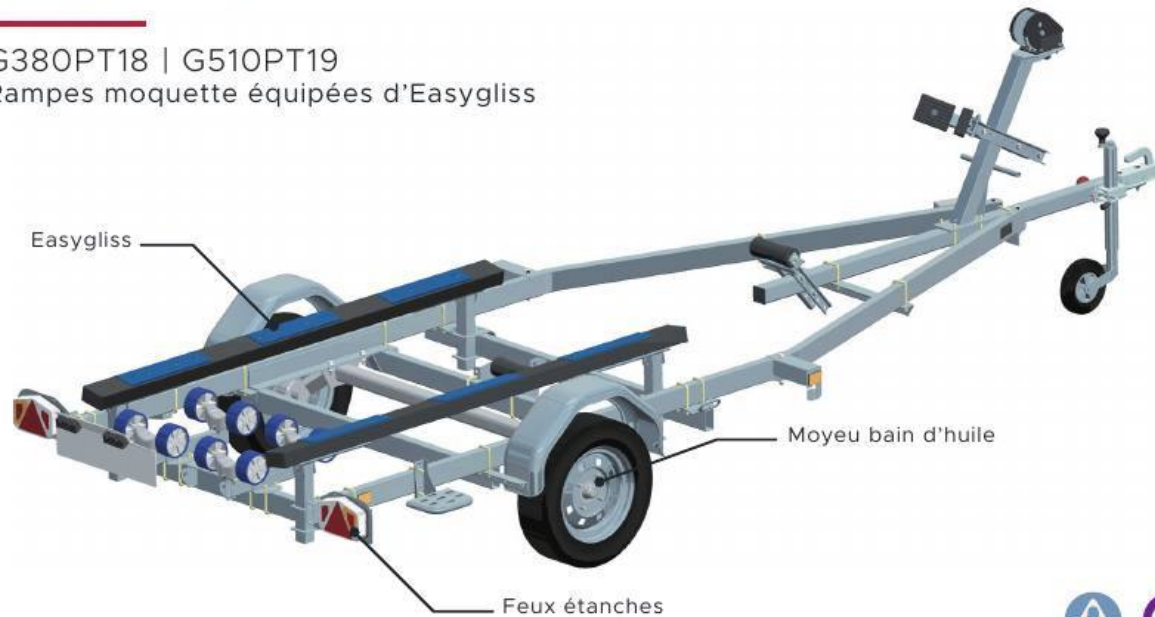

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
G380PT18	500	500 x 10	320 kg	5.00	4.60
		135R13	314 kg		
G510PT19	750	155/70 R13	520 kg	5.10	4.70
Option		Désignation			
S39007 pour G380PT18		2 basculeurs double supplémentaires sur traverse arrière			
S38001 pour G510PT19		2 basculeurs double supplémentaires au centre de la remorque			




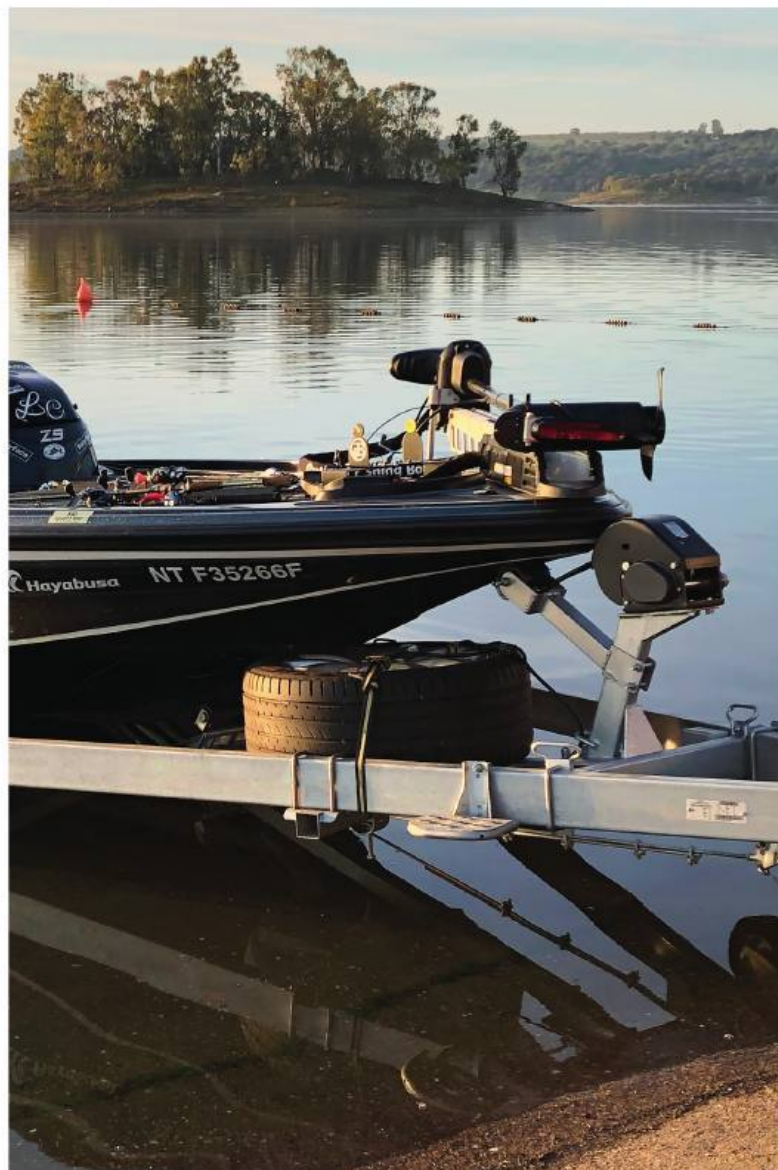

Freinées 1 essieu | Freinées 2 essieux

G1000PT20 | G1340PT20 | G1602PT20 | G1942PT20

G1942PT20
avec équipement Bass Boat

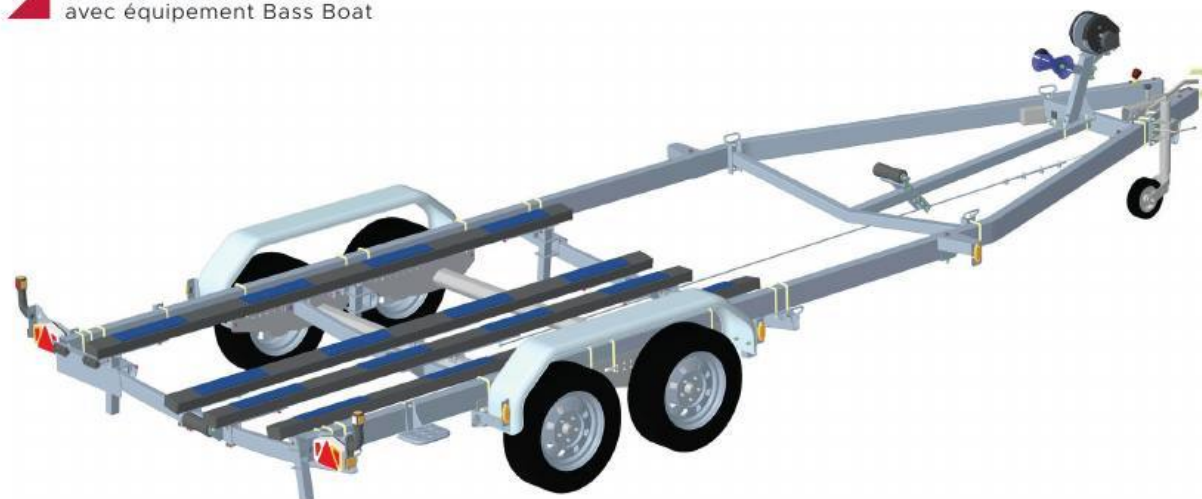

Modèle	PTAC max (en kg)	PV (en kg)	Roues	CU maxi (en kg)	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Largeur HT (en m)	Longueur HT (en m)
FREINÉES 1 ESSIEU								
G1000PT20	1350	420	165R14C	930	6,48	5,4	2,54	6,63
G1340PT20	1800	480	195R14C	1320	6,78	5,72	2,54	6,93
FREINÉES 2 ESSIEUX								
G1602PT20	2120	550	185/70R13	1570	7,13	6,08	2,54	7,26
G1942PT20	2500	570	165R14C	1930	7,13	6,08	2,54	7,27

Freinées 1 essieu

GS10V | GS12V | GS13V | GS16V | GS18V
Kit voilier / Kit grand tirant d'eau

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)
GS10V	1000	185/70R13	670 kg	5.70
GS12V	1200	165R13C	850 kg	5.70
<i>si le tirant d'eau > 60 cm, ajouter le Kit Grand Tirant d'Eau S40021</i>				
GS13V	1350	165R14C	980 kg	6.18
GS16V	1600	185R14C	1190 kg	6.18
GS18V	1800	195R14C	1340 kg	6.68
<i>si le tirant d'eau > 60 cm, ajouter le Kit Grand Tirant d'Eau S40022</i>				



GS13V
avec kit voilier

Freinées 2 essieux

GD09V | GD12V | GD13V | GD16V | GD18V
Kit voilier / Kit grand tirant d'eau

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)
GD09V	1800	175/70R13	1320 kg	6.68
GD12V	2400	165R13C	1860 kg	7.16
GD13V	2700	165R14C	2145 kg	7.16
GD16V	3200	185R14C	2560 kg	7.70
GD18V	3500	195R14C	2835 kg	7.70
<i>si le tirant d'eau > 60 cm, ajouter le Kit Grand Tirant d'Eau S40024</i>				



GD12V
avec kit grand tirant d'eau

Porte-Barque

SW220MP12

Important : Ne peut être vendue sans une option S28026, S28027 ou S28028.



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
SW220MP12	360	400 x 10	260 kg



Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile

Options

Référence	Désignation	Poids
S28023	Roue jockey	5 kg
S28024	Treuil + Support	8 kg
S28025	Roue de secours + Bride de fixation	6 kg

Référence	Désignation	Hauteur chandelle
S28026	Rampes pour Porte-Barque	
S28027	Rouleaux pour Motonautisme	350 mm
S28028	Patins pour Pneumatique	350 mm



S28023



S28024



S28025



SW220MP12 + S28026
Rampes pour porte-barque



SW220MP12 + S28027
Rouleaux pour motonautisme




SW220MP12 + S28028
Patins pour pneumatique



SW1400MA21

avec kit timon basculant + cadre essieu fixe

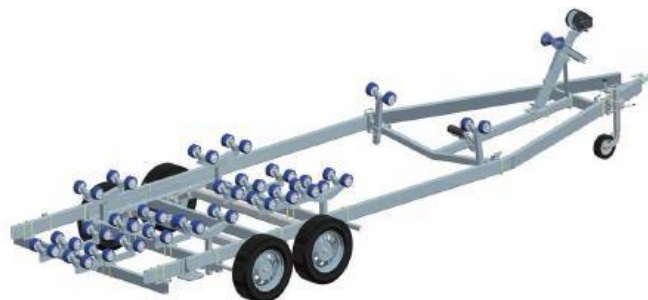

G1942MA19

Conception Galaxy + Essieux à suspension



MA1828SN

Conception Fast + Essieux à suspension + Kit patin

Conception Timon Basculant

SW700MA21 | SW1000MA21 | SW1400MA21 | SW2400MA21

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	L. remorque
NON FREINÉE 1 ESSIEU				
SW700MA21	900	195/50R13C	700 kg	5.30 m
SW1000MA21	1300	165R14C	1000 kg	6.60 m
SW1400MA21	1700	195R14C	1400 kg	6.84 m
NON FREINÉES 2 ESSIEUX				
SW2400MA21	2700	165R14C	2300 kg	8 m

Conception Galaxy - Non Freinées

G1000MA19 | G1340MA19 | G1942MA19

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
NON FREINÉE 1 ESSIEU					
G1000MA19	1350	165R14C	1010 kg	6.20	5.50
G1340MA19	1800	195R14C	1365 kg	6.50	5.80
NON FREINÉES 2 ESSIEUX					
G1942MA19	2700	165R14C	2175 kg	7	6.87

Conception Fast Châssis soudé - Non Freinées



MA1828SN

Kit patins, kit multi-rouleaux

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
MA1828SN	3500	195R14C	2865 kg	8.40	7.46

Accessoires

Équipement Optionnel



Chandelles réglables

S32025	100 x 50
S32026	85 x 40
S32032	60 x 60



Rallonge de support treuil

S10020
Vendu sans treuil



Kit Passerelle

S42002
pour GS10 à GS16

S42003
pour GS18 à TBT16



Rouleau rapporté

S33004*
Rouleau rapporté au-dessus de la traverse

S30021 | S32028*
Rouleau rapporté devant la traverse

* Préciser le type de remorque à la commande de l'option afin de mettre les brides correspondantes (comprises dans l'option)

ACCESSOIRES

Accessoires

Équipement Optionnel



Anneau de sanglage à brider

S01972 **




Treuil Electrique + Coffre Alu

S43021 2T5
S43022 3T



Sangle & Support Sangle

S40010 **

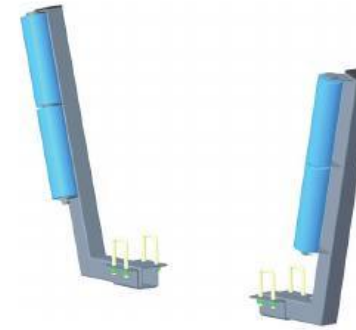

Chandelles centreuses

S40026

KIT CHANDELLES CENTREUSES D1655

S40027

KIT CHANDELLES CENTREUSES D1857

S40029

KIT CHANDELLES CENTREUSES D1618-D1628

S40028

KIT CHANDELLES CENTREUSES D1611-D1616



Réhausse de basculeur

S01923B

1 par basculeur

** Livraison sans bride



Réhausse chemin de roulement

S42004

(Kit pour 1 remorque)



Support Treuil démontable

S39005 : Complet

S39013 : Platine supérieure



Marche-pied

S01516 **





Bers à roulettes

S33001 | S35001



S33001
Bers à roulettes



S35001
Bers à roulettes

Référence	Charge utile	Dimensions (mètres)
S33001	1,2 Tonnes	1,3 x 1
S35001	2,5 Tonnes	3,2 x 1,4

Bers d'exposition

S30018

Ensemble de 3 bers. Charge utile : 2 Tonnes.



Bers de stockage

S01360 | S32019 | S01359 | S32018

Bers avants ou arrières



S01360 | S32019
Ber Arrière



S40016
Ber Avant

Modèle	Position	Charge utile patins positionnés au plus bas	Charge utile patins positionnés au plus haut
S01360	Arrière	1 Tonne	0.6 Tonne
S32019	Arrière	3 Tonnes	1.75 Tonnes
S01359	Avant	1 Tonne	0.6 Tonne
S32018	Avant	3 Tonnes	1.75 Tonnes
S40016	Avant	3 Tonnes	1.5 Tonnes

Bers podium

S38006

Ensemble de 3 bers. Charge utile : 5 Tonnes





Avantages du kit Easy Fit

- Facilite l'utilisation de la remorque
- S'adapte à différentes formes de carènes
- Pas de nécessité de réglage (des rouleaux)



www.sun-way.fr

TRAILERS **TRIGANO**

Sun way

R E M O R Q U E S

www.sun-way.fr



Remorques Sun Way